

Фитинги РВД


1. **DK(Г)** фитинг для оборудования российского производства «Российский "стандарт"»
Уплотнение обеспечивается по сфере фитинга и конусу ответной части.

Фитинги могут соединяться со штуцерами
DKOL и DKOS серий.

Виды фитинга: прямой 0°, угловой 45°, угловой 90°.

Резьбы от M14x1,5 до M52x2

Диаметры рукавов от 6мм до 38мм (1/4" - 1.1/2")

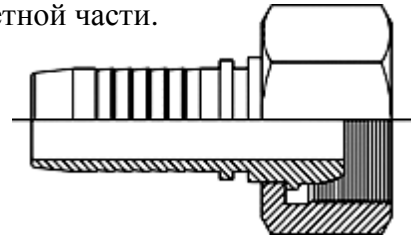



2. **DKOL** и **DKOS** фитинги

Уплотнение по конусу с углом 24° и резиновому уплотнительному кольцу круглого сечения

Виды фитинга: прямой 0°, угловой 45°, угловой 90°.

Резьбы от M12x1,5 до M52x2. Диаметры рукавов от 5мм до 38мм (3/16" - 1.1/2")

Штуцера DKOL и DKOS возможно использовать с фитингами типа DK(Г).

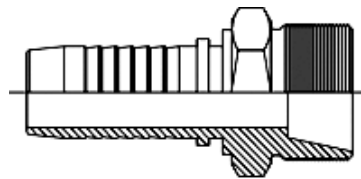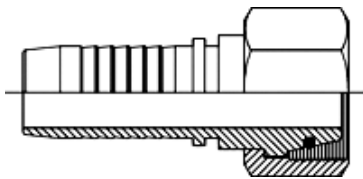



3. **BSP** фитинги

Британская трубная резьба.

Дюймовая трубная резьба, отвечающая требованиям стандарта BSP или ISO 228-1.

Уплотнение по конусу с углом 60°. Виды фитинга: прямой 0°, угловой 45°, угловой 90°.

Резьбы от 1/8"-28 до 2"-11. Диаметры рукавов от 5мм до 51мм (3/16" - 2")

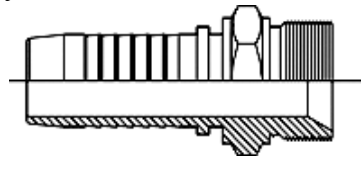
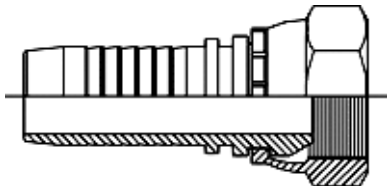


4. **JIS** фитинги. Американское промышленное объединение.

Дюймовая цилиндрическая резьба, отвечает требованиям SAE J514 или ISO 8434-2.

Уплотнение по конусу с углом 74°. Виды фитинга: прямой 0°, угловой 45°, угловой 90°.

Резьбы от 7/16"- 20 до 2.1/2" – 12. Диаметры рукавов от 6мм до 51мм (1/4" - 2")

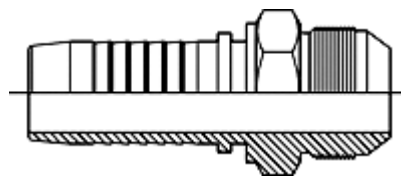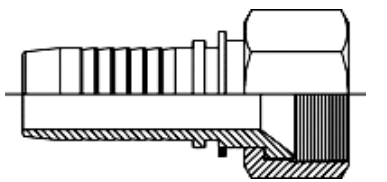

5. **ORFS** фитинги


уплотнение при помощи торцевого кольца в соответствии с
ISO 8434-3 или SAE J1453.

Уплотнение обеспечивается кольцом круглого
сечения, установленным в штуцер ответной части арматуры.


Резьбы от 9/16"(18) до 2"(12)

Диаметры рукавов от 6мм до 38мм (1/4" - 1.1/2")

Виды фитинга: прямой 0°, угловой 45°, угловой 90°.

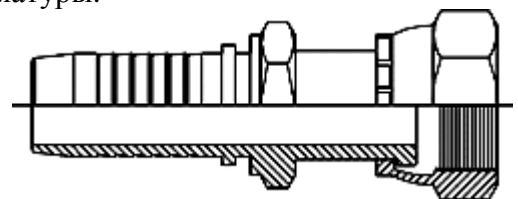


6. **NPTF** фитинги трубная коническая резьба. Самоуплотняющаяся резьба американский стандарт, соответствует ГОСТ 6111-52.
Резьбы от 1/8"(27) до 2"(11,5)
Диаметры рукавов от 5мм до 51мм (3/16" - 2")

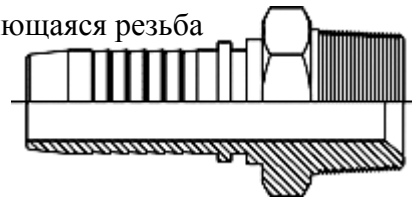

7. **SF** фитинги

Фитинг фланцевого типа согласно SAE J518, ISO/DIS 6161-1 или -2, E DIN ISO 12151-3, DIN 20078, DIN 20066
Диаметры фланца от 30,3мм до 79,6мм
Диаметры рукавов от 12мм до 51мм (1/2" - 2")
Виды фитинга: прямой 0°, угловой 45°, угловой 90°.
Варианты исполнения 3000 PSI и 6000 PSI.

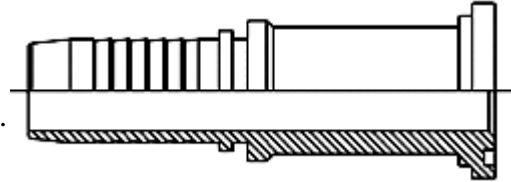

8. **BANJO** фитинги

Соединение типа кольцо - болт.
Типоразмеры: от 12мм до 26мм
Диаметры рукавов от 6мм до 19мм (1/4" - 3/4")
Два варианта исполнения - под метрические и дюймовые болты.

